


Installazione configurazione Cluster

Inseguito verrà descritta la procedura per installare MongoDB e realizzare un Cluster di replica come nel esempio seguente.

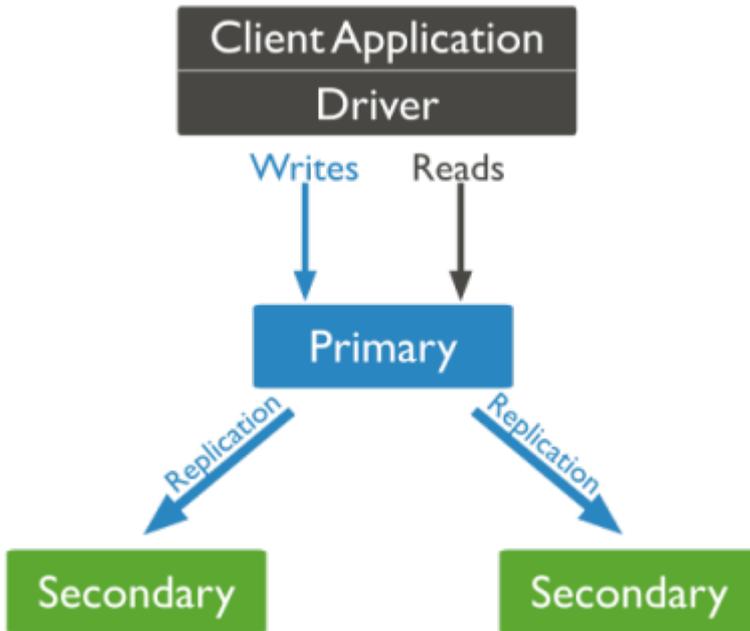

Ambiente e requisiti

- Sistema operativo Centos (testato in Centos 7)
- MongoDB 3.4

Installazione MongoDB

Pacchetti da installare

- mongodb-org
- mongodb-org-server
- mongodb-org-mongos
- mongodb-org-shell
- mongodb-org-tools

Configurare i pacchetti YUM

Crea repo file per installare direttamente da YUM

```
/etc/yum.repos.d/mongodb-org-3.4.repo
```

Il contenuto del file:

```
[mongodb-org-3.4]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/3.4/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-3.4.asc
```

Installazione Mongoddb YUM

Eeguire il seguente comando:

```
sudo yum install -y mongodb-org
```

Disabilitare selinux

Modifica /etc/selinux/config

```
SELINUX=disabled
```

Riavvia la macchina!

Avvia MongoDB

```
service mongod start
```



Avvio nel startup

chkconfig mongod on