Jenkins

Chiave pubblica

id_rsa.pub


```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCgB5dOzLJJWyROXi0BMoN7afK2CvWyPRwC4PVacGiEtBIdcASsZRWhJZ99IY4v
GumqCI9+V6kIW2OMSZGsA+FPTb/EHlWPL3Pl3CCAIwZDer5Oga+QocpExQGc0FXTlUkD5J0d0yj1tKOfUWyY1aAPtGMi
+5mr5ZBtXX+5y1WsqZeBwtJF6khDErC0PCLmKQBsnAKagc8KsLokGsNaUq7wG2o8PFtdB81eA6Tnc+qoPvG2VohqQkEy
EAPy0mdR4ZawlPfCoVCrWmi8xq1umV/zzEoDm6faymitKT1OsvsWEreaumGclU3DN+t8BfIHWGizxNcE/0QCaIxxCSH0
miJb jenkins@ecatonchiro
```


Password su Gitlab: **4rfvbhu8**

Aggiunta di un job con codice su Gitlab

Dopo aver creato il job andare nella sezione “Configure”

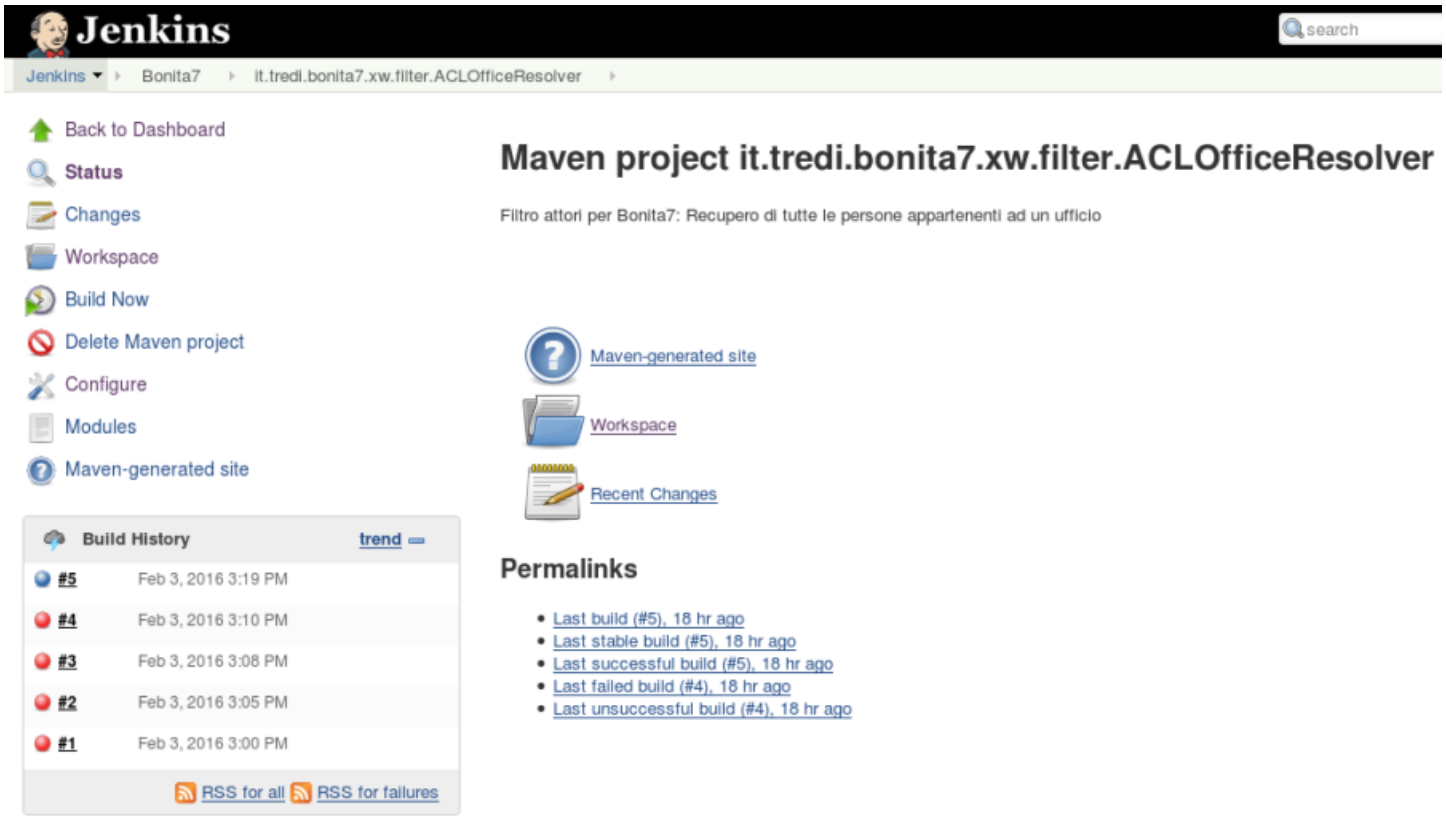

Nella sezione source code impostare l'url del progetto git e le predenziali di accesso alla web gui.

Source Code Management

- None
- CVS
- CVS Projectset
- Git

Repositories

Repository URL: http://gitlab.bo.priv/bonita7/it.tredi.bonita7.xw.filter.ACLOfficeResolver.git

Credentials: jenkins/****** | Add

Advanced...

Add Repository | Delete Repository

Branches to build

Branch Specifier (blank for 'any'): */master

Add Branch | Delete Branch

Repository browser: (Auto)

Additional Behaviours: Add

- Subversion

Le credenziali di accesso sono quelle della Gui di Gitlab: username e password.
Nel caso non fossero state aggiunte in precedenza premere add e aggiungerle.